



МОДУЛЬНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ ИЗ 56 БЛОКОВ

Модульное общежитие из 56 БК
1 этаж
470,4 м²

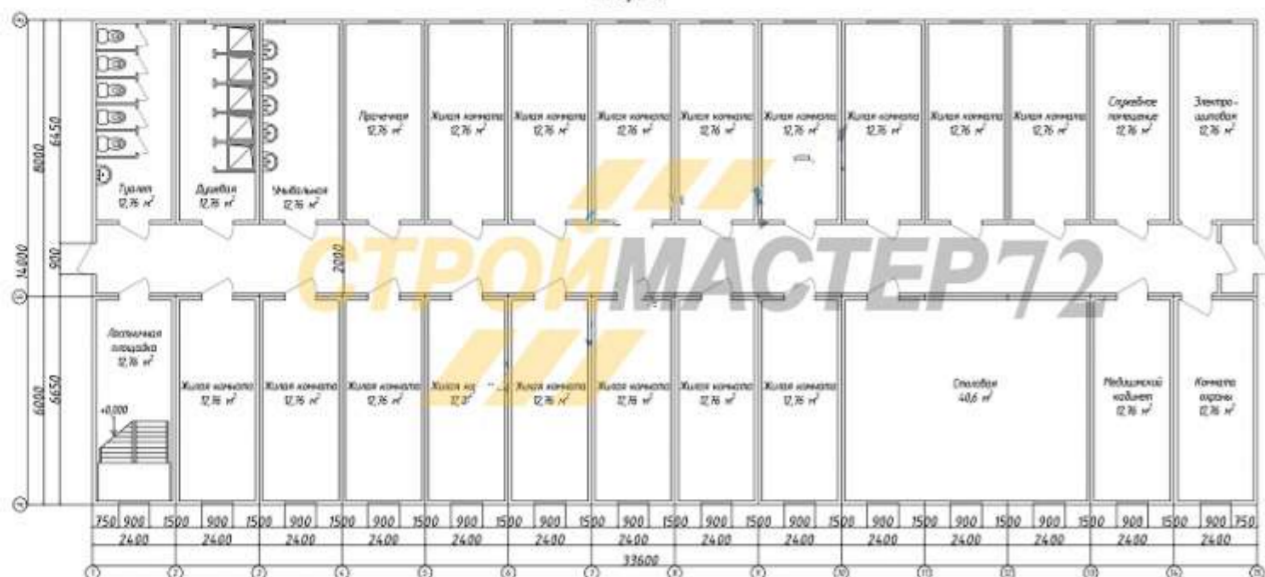

Модульное общежитие из 56 БК
2 этаж
470,4 м²

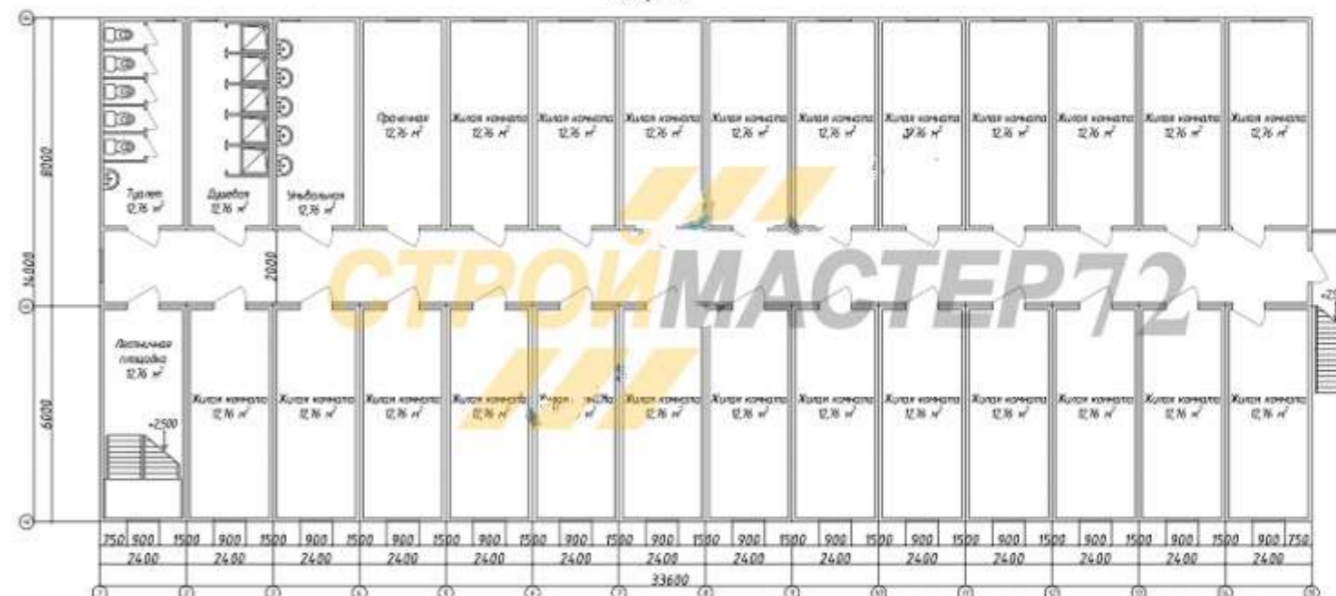

Предлагаем Вам проект двухэтажного блочно-модульного общежития. Проект выполнен из 56 блок-контейнеров. Общая площадь модульного здания составляет 940,8 м²

Модульное здание прекрасно подойдёт для комфортного проживания 156-234 рабочих и ИТР в зависимости от плана расположения.

Срок изготовления проекта составит всего 40-50 рабочих дней.

В модульном общежитии для комфортного время проведения предусмотрены:

- 39 жилых комнат (размещение от 4 до 6 человек)
- Электрощитовая. (в этом модуле проходит ввод электричества в здание)
- Столовая (на 30-40 посадочных мест)
- Медицинский пункт
- Туалет с 5 туалетными кабинками и умывальником. (на каждом этаже)
- Душевые комната на каждом этаже (5 душевых кабин)
- Прачечная (на каждом этаже)

В базовый проект «блочно-модульного общежития» вы всегда можете внести свои изменения, дополнения и корректировки по следующим направлениям:

- ☐ Внутренняя и внешняя отделка. Возможно произвести отделку любыми строительными материалами по вашему желанию.
- ☐ Установка дополнительного оборудования. По желанию заказчика, компания СтройМастер72 комплектует модульные здания всем необходимым оборудованием для комфортного проживания в наших блок-модулях.
- ☐ Установка водяного и электрического отопления со всем необходимым оборудованием.
- ☐ Установка всего необходимого оборудования для полной автономности модульных зданий. (Септики для автономной канализации, насосные станции и ёмкости для водоснабжения, дизель-генераторное оборудование для бесперебойного электропитания)
- ☐ Полный комплекс работ по возведению фундамента для модульного здания.

Наименование	Значение
Длина x ширина x высота	33,60м x 14,00м x 7,00м
Обвязка каркаса	Швеллер холодногнутый 120x50x3
Стойки каркаса	Уголок горячекатанный 75x75x5 мм
Связи жёсткости по полу	Уголки 30x30x3 мм
Связи жёсткости	Косынки угловые 100x100x3 мм
Двускатная кровля	ЛСТК (Z-образные профили), кровельный профлист
Половые, потолочные лаги, обрешётка стен	Сухая обрезная доска 40x100
Перегородки	Сухая обрезная доска 50x50
Теплоизоляция стен	Каменная вата Эковер 100мм / Роклайт 100 мм
Теплоизоляция пол и потолок	Мин вата Knauf 100 мм / Ursa 100 мм
Пароизоляция	Пароизоляционная плёнка Axton B
Ветровлагозащита	Ветровлагозащитная плёнка А
Наружная отделка	Профлист С8
Отделка стен	Панели ПВХ
Отделка потолка	Панели ПВХ
Обшивка dna	Профлист оцинкованный С8
Черновой пол	Обрезная доска 25x150
Чистовой пол	Фанера 9 мм
Настил чистового пола	Линолеум полукоммерческий
Плинтус	Пластиковый
Дверь наружная	Сейф дверь Россия толщина 1,2мм
Двери внутренние	МДФ ДГ 2,1x0,8 с замком
Окна	ПВХ 1360x900 мм поворотнo-откидные
Окна в сантехнических помещениях	ПВХ 500x500 поворотные
Электропроводка	Кабель NYM в канале ПВХ
Сечение кабеля для розеток	3x2,5
Сечение кабеля для освещения	3x1,5
Защита от скачков напряжения	УЗО, группа автоматов ввода
Электрооборудование	Светильники ЛПО, двойные розетки
Туалет	Кабинка, унитаз, разводка труб
Умывальник	Раковина, смеситель, разводка труб
Душ	Душевой поддон, разводка труб, смеситель стойка
Вентиляция в сантехнических помещениях	Вытяжные вентиляторы
Лестницы	Металлическая сварная
Монтаж, доставка, разгрузка	Обговаривается индивидуально
Подготовка фундамента	Обговаривается индивидуально



Не приобретайте модульное здание не прочитав эту статью:

«14 советов: На что нужно обратить особое внимание? На чем могут сэкономить производители модульных зданий?

Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации?»: [Прочитать](#)

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

+ 7 (3452) 610-776

+7(952) 687-08-29

Наш сайт: stroymaster72.pro

почта: ooostroimaster72@yandex.ru