


Фельдшерско-акушерский
пункт с приёмной врача
86,4 м²

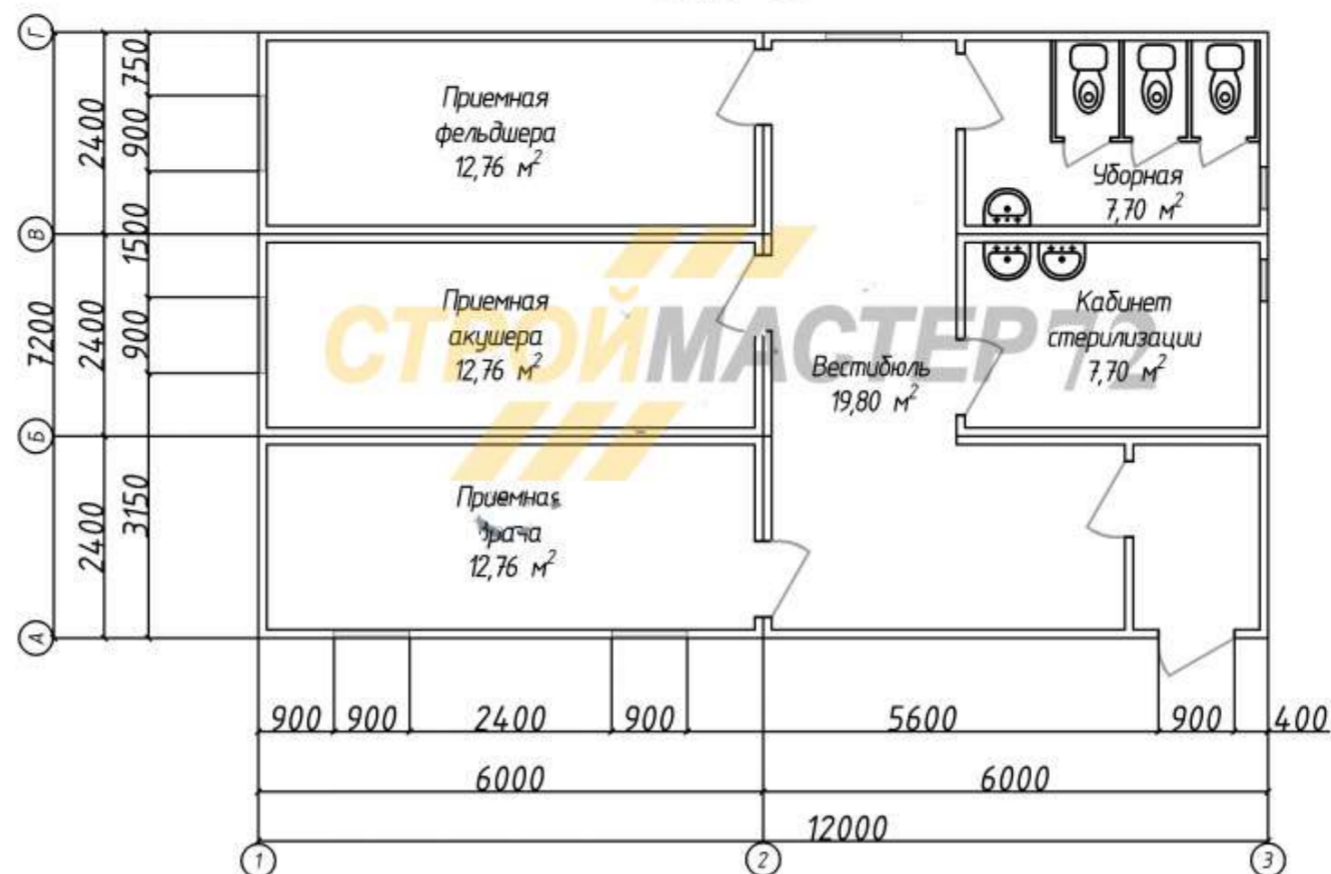

Предлагаем Вам проект модульного здания «фельдшерско-акушерский пункт с приёмной врача». Проект выполнен из 3 блок-контейнеров размером 7,0 х 2,4 х 2,5 м. Общая площадь модульного здания составляет 50,4 м²

Срок изготовления проекта составит всего 10-12 рабочих дней.

В модульном здании для комфортного расположения предусмотрены:

- Приёмная акушера 14,95 м²
- Вестибюль 7,26 м²
- Приёмная фельдшера 7,04 м²
- Кабинет стерилизации 7,7 м²
- Туалет с умывальником 4,84 м²

В базовый проект «блочно-модульного фельдшерско-акушерского пункта» вы всегда можете внести свои изменения, дополнения и корректировки по следующим направлениям:

- ❓ Внутренняя и внешняя отделка. Возможно произвести отделку любыми строительными материалами по вашему желанию.
- ❓ Установка дополнительного оборудования. По желанию заказчика, компания СтройМастер72 комплектует модульные здания всем необходимым оборудованием для комфортного проживания в наших блок-модулях.
- ❓ Установка водяного и электрического отопления со всем необходимым оборудованием.
- ❓ Установка всего необходимого оборудования для полной автономности модульного здания. (Септики для автономной канализации, насосные станции и ёмкости для водоснабжения, дизель-генераторное оборудование для бесперебойного электропитания)
- ❓ Полный комплекс работ по возведению фундамента для модульного здания.

Чтобы приобрести быстровозводимое модульное здание, «фельдшерско-акушерский пункт» или внести изменения в базовый проект, свяжитесь с нами по телефону 610-776, для уточнения деталей, либо отправьте письмо на наш электронный адрес stroimaster72@yandex.ru и в ближайшее время мы с вами свяжемся!

Наименование	Значение
Длина х ширина х высота	12,00м х 7,00м х 2,50м
Обвязка каркаса	Швеллер холодногнутый 120х50х3
Стойки каркаса	Уголок горячекатанный 75х75х5 мм
Связи жёсткости по полу	Уголки 30х30х3 мм
Связи жёсткости	Косынки угловые 100х100х3 мм
Кровля	Стальной лист 1,2 мм
Половые, потолочные лаги, обрешётка стен	Сухая обрезная доска 40х100
Перегородки	Сухая обрезная доска 50х50
Теплоизоляция стен	Каменная вата Эковер 100мм / Роклайт 100 мм
Теплоизоляция пол и потолок	Мин вата Knauf 100 мм / Ursa 100 мм
Пароизоляция	Пароизоляционная плёнка Axton B
Ветровлагозащита	Ветровлагозащитная плёнка А
Наружная отделка	Профлист С8
Отделка стен	Панели ПВХ
Отделка потолка	Панели ПВХ
Обшивка дна	Профлист оцинкованный С8
Черновой пол	Обрезная доска 25х150
Чистовой пол	Фанера 9 мм
Дверь наружная	Сейф дверь Россия толщина 1,2мм
Двери внутренние	МДФ ДГ 2,1х0,8 с замком
Окна	ПВХ 1360х900 мм поворотнo-откидные
Электропроводка	Кабель NYM в канале ПВХ
Сечение кабеля для розеток	3х2,5
Сечение кабеля для освещения	3х1,5
Защита от скачков напряжения	УЗО, группа автоматов ввода
Электрооборудование	Светильники ЛПО, двойные розетки
Туалет	Кабинка, унитаз, разводка труб
Умывальник	Раковина, смеситель, разводка труб
Монтаж, доставка, разгрузка	Обговаривается индивидуально
Подготовка фундамента	Обговаривается индивидуально



Не приобретайте модульное здание не прочитав эту статью:

«14 советов: На что нужно обратить особое внимание? На чем могут сэкономить производители модульных зданий? Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации?»:

»: [Прочитать](#)

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

+ 7 (3452) 610-776

+7(952) 687-08-29

Наш сайт: stroymaster72.pro

почта: ooostroimaster72@yandex.ru